



GRANDES CERRAMIENTOS

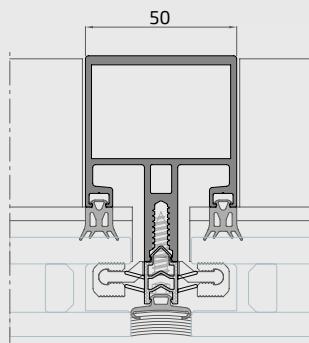

Sección Horizontal Fijos
Sistema Mixto

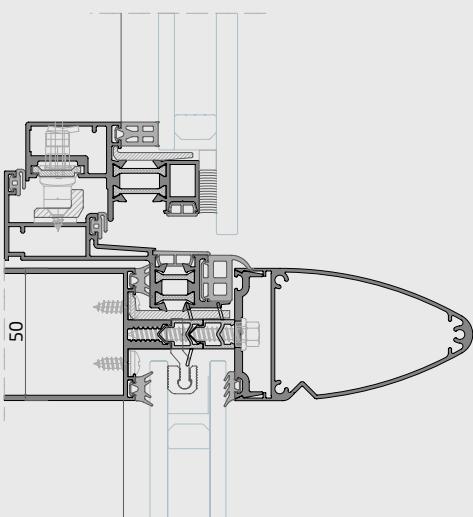

Sección Vertical Fijo
con Proyectante

Aperturas posibles

Apertura Proyectante



MURO CORTINA AL-50 MIXTO

El sistema de Muro Cortina Mixto es una mezcla de los dos anteriores en la misma construcción. Por el interior, utiliza el juego de montantes y travesaños para fabricar la estructura portante, mientras que, por el exterior, dependiendo de las preferencias de cada trabajo, se colocarán los vidrios mediante tapetas embellecedoras en uno de los ejes, horizontal o vertical. Por el otro lado, la fijación se realiza mediante huella de silicona estructural. Con ello mantiene un comportamiento eficiente a la vez que aumenta sus posibilidades de diseño.

Especificaciones técnicas



Transmitancia térmica
"UW" ventana

0,9 W/m²k***
UNE ISO 10077-2:2017



Estanqueidad
al AGUA

CLASE RE1050*
UNE EN 12155



Permeabilidad
al AIRE

CLASE A4*
UNE EN 12153



Aislamiento
ACÚSTICO

47 (-1;-4)db*
UNE EN ISO 140-3 EN 717-1



Resistencia al
VIENTO
APTO*(1500 Pa)
UNE EN 12179



Cargas
Vivas
APTO*
UNE EN 1991-1-1



Resistencia
al impacto
I4**
UNE EN 14019

* Probeta de 2750 x 6250 mm. Montante de 50x125, travesaños de 50x50 y vidrio 6/16/33,2

** Probeta de 2370 x 2370 mm

*** Módulo de 3000 x 3000 mm. Vidrio Ug 0,7 W/(m²K)

Fachada muro cortina tapeta horizontal y silicona vertical. Fachada muro cortina tapeta vertical y silicona horizontal.

Montantes y travesaños de 50 mm de sección vista.

Máximo acristalamiento	Vidrio desde 8 mm. hasta 43 mm. Posibilidad de colocación de vidrios monolíticos y paneles ciegos.
Profundidad montantes	Desde 17 hasta 290 mm
Profundidad travesaños	Desde 21.5 hasta 253.5 mm
Peso máximo bastidor fijo	400 kg (1)
Peso máximo bastidor proyectante	155 kg (1)
Dimensión máxima de bastidor en aperturas proyectantes	1875 x 2100 mm (1)

(1) Consultar tablas de pesos y rangos de aplicación con el Dpto. Técnico-comercial.

