



MINIMALISTAS

- PRACTICABLES -

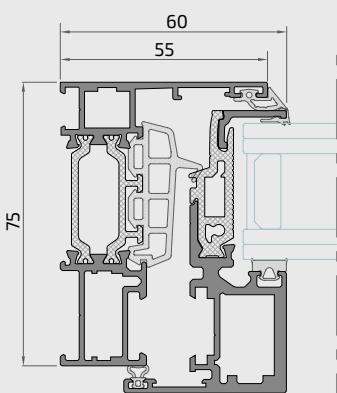

Aperturas posibles

Practicable, Oscilobatiente,
Abatible



ALG VISTA

Nuestro innovador sistema de hoja oculta con perfil minimalista representa el presente y futuro en la arquitectura avanzada. Diseñado para satisfacer las exigencias más altas en diseño y eficiencia, ofrece una estética depurada con sólo 60 mm de frente visto en el nudo lateral, maximizando la superficie de vidrio y visibilidad exterior. La hoja oculta garantiza un perfil exterior único y elegante, mientras que el nudo central de 72 mm, proporciona soluciones de diseño equilibradas para una simetría perfecta. Con una profundidad de 75 mm y herrajes avanzados también ocultos que permiten una apertura de 180°, aseguran robustez y funcionalidad en cada instalación.

Especificaciones técnicas



Transmitancia térmica
"UF" Marco

1,7 W/m²k

UNE EN ISO 10077-2



Transmitancia térmica
"UW" ventana

1,3 W/m²k**

UNE EN ISO 10077-1



Estanqueidad
al AGUA

CLASE E1050*

UNE EN 1027 - EN 12208



Permeabilidad
al AIRE

CLASE 4*

UNE EN 1026 - EN 12207



Aislamiento
ACÚSTICO

44 (-2,-8)db***

UNE-EN ISO 14351-1:2006+A2:2017 Anexo B



Resistencia
al VIENTO

C5*

UNE EN 12211 - EN 12210

* Ventana de 2 hojas de 1230 x 1480 mm

** Ventana de 2 hojas de 1230 x 1480 mm; vidrio Ug: 0,7 W/m²K

*** Ventana de 2 hojas de 1230 x 1480; vidrio 5+5 Acústico/14/5+5 Acústico

Carpintería practicable con Rotura de Puente Térmico con junta central.

Sección de marco 75 mm

Sección de hoja 75 mm

**Apertura practicable con
herraje oculto** Peso por hoja 150 kg (1)

**Apertura Oscilo Batiente con
herraje oculto** Peso por hoja 150 kg (1)

Medidas máximas por hoja 1500 mm de anchura
y 2200 mm altura (1)

Máximo acristalamiento Cerco: hasta 52 mm
Hoja: hasta 38 mm

(1) Consultar tablas de pesos y rangos de aplicación con el Dpto. Técnico-comercial.