


PRACTICABLES



Aperturas posibles

Apertura interior Practicable, Oscilobatiente, Batiente, Oscilo –Paralela y Replegable (solo composiciones de hojas impares).
Apertura exterior Practicable, Proyectante.

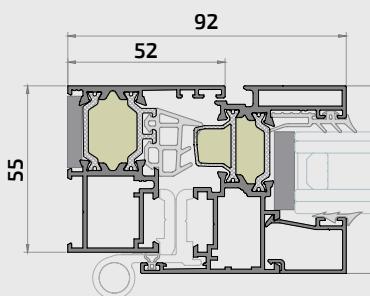

ALG 55 ESTÁNDAR

La carpintería practicable ALG 55 ESTÁNDAR cuenta con una sección de marco de 55 mm y una profundidad de hoja de 62 mm. Este sistema de presenta como una opción más accesible y competitiva que no renuncia a las altas prestaciones ni al diseño puro y elegante, que la permite destacar en todo tipo de proyectos constructivos actuales. Con un acristalamiento máximo de 34 mm y una capacidad de carga robusta, permite todo tipo de aperturas: practicable interior o exterior, abatible, oscilo batiente, proyectante exterior, oscilo paralela o plegable.

La ALG 55 también está disponible en variante ALG 55 ESTÁNDAR HQ, que mejora notablemente sus prestaciones térmicas.

Especificaciones técnicas



Transmitancia térmica

"UF" Marco

1,8 W/m²K

UNE EN ISO 10077-2:2020



Transmitancia térmica

"UW" ventana

1,3 W / m²K**

UNE EN ISO 10077-1

Estanqueidad
al AGUA**CLASE E2100***

UNE EN 1027 - EN 12208

Permeabilidad
al AIRE**CLASE 4***

UNE EN 1026 - EN 12207

Aislamiento
ACÚSTICO**45 (-1;-4)db*****

UNE EN 10140-2:2011

Resistencia
al VIENTO**C5***

UNE EN 12211 - EN 12210

* Ventana de 2 hojas de 1230 x 1480 mm

** Ventana de 2 hojas de 1600 x 2335 mm; vidrio Ug: 0,8 W/m²K

*** Ventana de 2 hojas de 1230 x 1480 mm.; vidrio 6+8 Silence/16/6+8 Silence

Carpintería practicable con Rotura de Puente Térmico.
Junta abierta con junta central.

Sección de marco 55 mm

Sección de hoja 62 mm

Poliamida en cerco Varillas de 26 mm

Poliamida en hoja Varillas de 24 y 26 mm

Apertura practicable Peso por hoja 100 kg (1)

Apertura Oscilo Batiente Peso por hoja 140 kg (1)

Apertura Oscilo Batiente con herraje oculto Peso por hoja 150 kg (1)

Medidas máximas por hoja 1700 mm de anchura y 2500 mm altura (1)

Máximo acristalamiento Hasta 34 mm