


PRACTICABLES

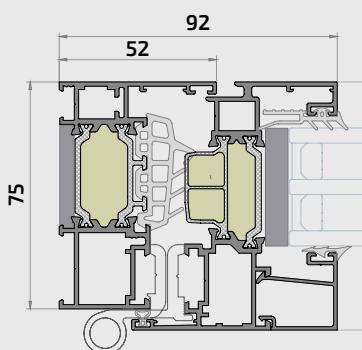

Aperturas posibles

Apertura interior Practicable, Oscilobatiente, Batiente, Oscilo –Paralela y Replegable (solo composiciones de hojas impares).

Apertura exterior Practicable, Proyectante.



ALG 75 MÁXIMA

La carpintería ALG 75 Máxima logra una inmejorable eficiencia energética en puertas y ventanas, con una estética de líneas puras y simples y con las más altas prestaciones. Con un diseño de tres cámaras y rotura de puente térmico con poliamidas de 34mm, cuenta con una profundidad de marco de 75 mm y hoja de 82 mm, asegurando un excepcional aislamiento térmico. Además, permite un galce de vidrio de hasta 53mm, proporcionando una mayor luminosidad y confort. Ofrece múltiples opciones de apertura: practicables, oscilo batiente, abatible, proyectante, oscilo paralela y plegable, con capacidades de carga de hasta 150 kg por hoja. Los herrajes C.H.I.C. con bisagras ocultas ofrecen una apertura total de 180° y ajustes tridimensionales precisos. La variante ALG 75 Máxima HQ dispara las propiedades térmicas al incorporar perfiles aislantes.

Especificaciones técnicas



Transmitancia térmica
"UF" Marco

1,2 W/m²K

UNE EN ISO 10077-2:2020



Transmitancia térmica
"UW" ventana

0,9 W/m²K**

UNE EN ISO 10077-1



Estanqueidad
al AGUA

CLASE E3600*

UNE EN 1027 - EN 12208



Permeabilidad
al AIRE

CLASE 4*

UNE EN 1026 - EN 12207



Aislamiento
ACÚSTICO

44 (-1;-3)db***

UNE EN 10140-2:2011



Resistencia
al VIENTO

C5*

UNE EN 12211 - EN 12210



Antiefracción
RC2****

UNE-EN 1627:2011

* Ventana de 2 hojas de 1230 x 1480 mm

** Ventana de 2 hojas de 1600 x 2335 mm; vidrio Ug: 0,5 W/m²K

***Ventana de 2 hojas de 1230 x 1480 mm; vidrio 8+6 Silence/24/6+4 Silence

**** Ventana de 1 hojas de 1000 x 1200 mm

Carpintería practicable con Rotura de Puente Térmico.

Junta abierta con junta central.

Sección de marco 75 mm

Sección de hoja 82 mm

Poliamida en cerco Varillas de 34 mm

Poliamida en hoja Varillas de 34 y 37 mm

Apertura practicable Peso por hoja 100 kg (1)

Apertura Oscilo Batiente Peso por hoja 140 kg (1)

Apertura Oscilo Batiente con herraje oculto Peso por hoja 150 kg (1)

Medidas máximas por hoja 1700 mm de anchura y 2500 mm altura (1)

Máximo acristalamiento Hasta 53 mm

(1) Consultar tablas de pesos y rangos de aplicación con el Dpto. Técnico-comercial.