



STILO 50 RPT

Carpintería practicable con Rotura de Puente Térmico.
Junta abierta con junta central.

Sección de marco 43mm
Sección de hoja 50 mm

Poliamida en cercoVarillas de 14.8 mm
(PA 6.6)
Poliamida en hojaVarillas de 14.8 mm
(PA 6.6)

Apertura Practicable: ①
Peso por hoja 120 kg

Apertura Oscilo-Batiente: ①
Peso por hoja 130 kg

Apertura Oscilo-Batiente con Herraje Oculto:
Peso por hoja 150 kg

Medidas máximas por hoja para todas las aperturas: ①
1700 mm de anchura y 2500 mm altura


Máximo acristalamiento:
Cerco hasta 29 mm
Hoja hasta 36 mm

① Consultar tablas de pesos y rangos de aplicación con el Dpto. Técnico-comercial.

Especificaciones Técnicas

Permeabilidad al aire * UNE EN 1026 - EN 12207	CLASE 4
Estanqueidad al agua * UNE EN 1027 - EN 12208	CLASE E1200
Resistencia al viento * UNE EN 12211 - EN 12210	CLASE C5
Transmitancia térmica ** «Uw» Ventana UNE ISO 10077-1	1,7 W/(m² K)
Transmitancia térmica «Uf» Marco UNE ISO 10077-2:2020	3,5 W/(m² K)
Aislamiento acústico *** UNE EN 10140-2:2011	38 (-1;-4) dB

* Ventana de 2 hojas de 1230 x 1480 mm
** Ventana de 2 hojas de 1600 x 2335 mm; vidrio Ug: 0,7 W/mK UNE-EN ISO 10077-1:2010
*** Ventana de 2 hojas de 1230 x 1480 mm.; vidrio Rw: 40 (-2,-4)

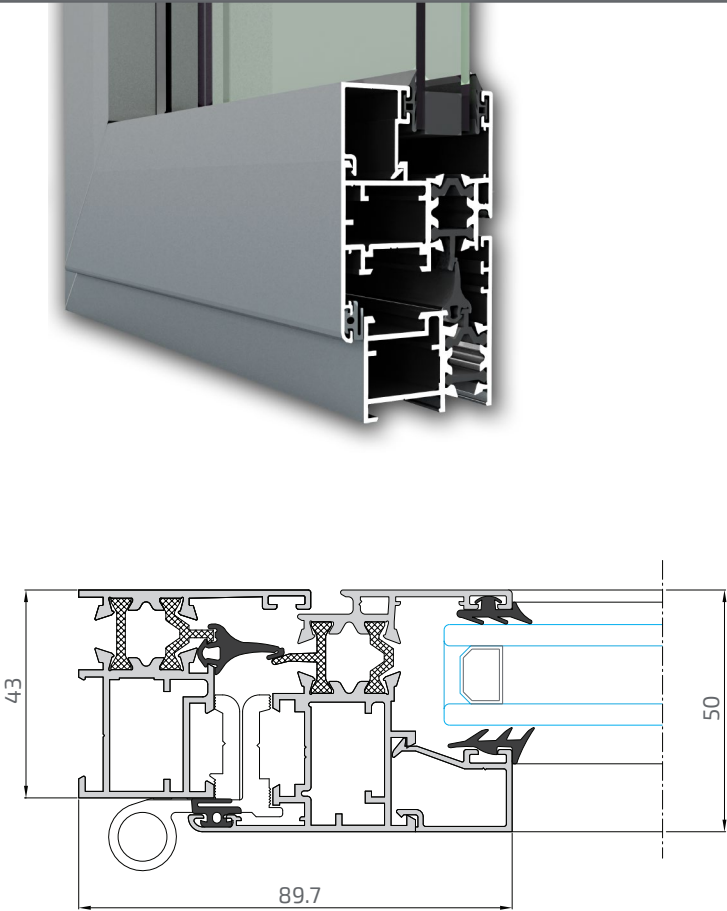

Nov 23