

Especificaciones Técnicas

Carpintería practicable con Rotura de Puente Térmico

Cámara Europea

Junta Central

Sección de Marco..... 43 mm

Sección de Hoja..... 50 mm

Galce de vidrio..... de 10 a 36 mm

junquillos de altura 22 mm (Tabla de Acristalamiento 1)

Peso Máximo por: Hoja Practicable: **120 kg** (1)

Hoja Oscilo Batiente: **150 kg** (1)

Hoja Oscilo Batiente con opción de Herraje Oculto

Medidas Máximas por Hoja para todas las aperturas :

1700 mm x 2500 mm (1)

(1) Consultar rangos de aplicación con nuestro Departamento Técnico Comercial

Clasificación Obtenida

Permeabilidad al aire*	CLASE	4
Etanqueidad al agua*	CLASE	E1200
Resistencia al viento*	CLASE	C5
Transmitancia térmica** Uw		1.7 W/m² K
Transmitancia térmica Uf (Nudo lateral)^		3.5 W/m² K
Aislamiento Acústico***		38 (-1;-4) dB




* Ventana de 2 hojas de 1230 x 1480 mm

** Ventana de 2 hojas de 1480 x 2180 mm; vidrio Ug: 0.7 W/m² K - UNE-EN ISO 10077-1:2010


*** Ventana de 2 hojas de 1230 x 1480 mm; Vidrio Rw: 40 (-2;-4) dB - UNE-EN ISO 10140-2:2011

^ Según normativa UNE-EN ISO 10077-2 : 2020

Posibilidades de Apertura

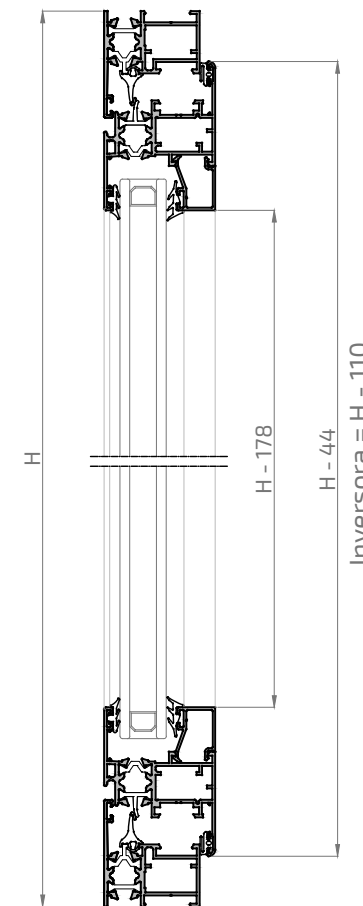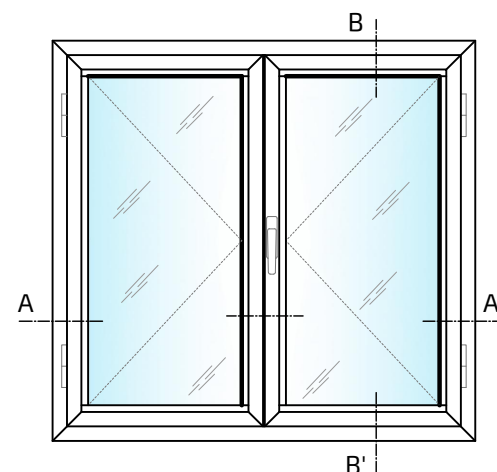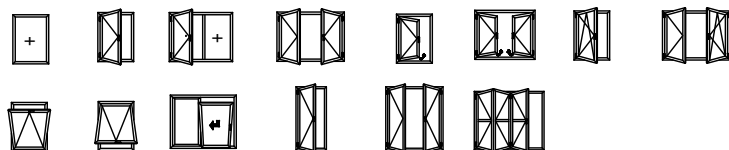

Sección B-B'

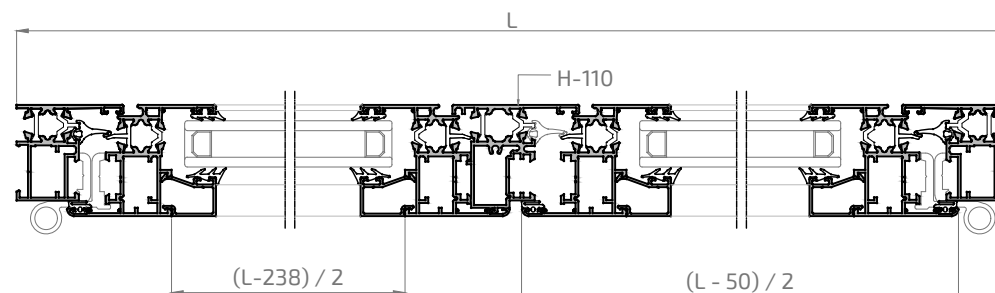


Sección A-A'

Los ensayos de las ventanas realizados por el grupo ALUGOM, que son cedidos para la obtención del marcado CE por parte del cliente, se han realizado con los perfiles y accesorios específicos y concretos propuestos por el grupo ALUGOM, que figuran en los manuales de fabricación de cada serie. Para más información consultar con el departamento técnico del grupo ALUGOM.


8855M

Cerco 28 mm




8870M

Cerco Solape 43 mm




8802M

Cerco Balconera 37 mm




8873M

Cerco Balconera 51 mm




8897M

Cerco Fijo 65 mm




8808M

Acople Inversora




8888M

Hoja Recta 47 mm




8852M

Hoja Curva 47 mm




8805M

Hoja Curva Sin Junquillo




8806M

Hoja Balconera Curva 67 mm




8895M

Hoja Balconera Recta 37 mm




8898M

Hoja Apertura Externa




8817M

Pilastra Hoja Recta 28 mm




8865M

Pilastra 28 mm




8810M

Pilastra 50 mm




8892M

Zócalo 100 mm

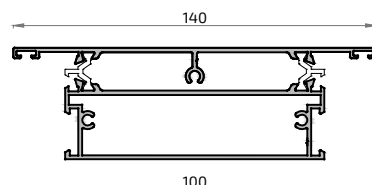


8866M

Pilastra Hoja Curva 28 mm




8246M

Pilastra 100 mm

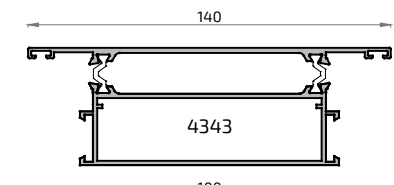


8268M

Unión de Cercos 43 mm




8286M

Condensación Larga 108 mm

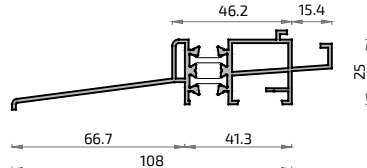


8837M

Condensación Larga 124 mm

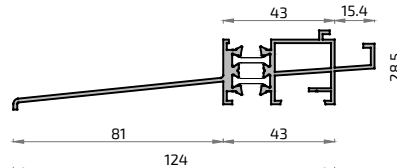


8290L

Esquinero Curvo 90 mm




8867M

Esquinero Regulable Macho 43 mm



8266M

Esquinero Regulable Hembra 43 mm



8412

Pletina falleba




8428

Vierteaguas




2811140

Solape 30 mm




8629

Solape 45 mm




8832

Solape inferior 30 mm monoblock




8630

Solape inferior 45 mm monoblock




8891

Acople Manguetón




18420

Vierteaguas inferior cepillo




20355

Perfil Suelo Puerta



18154

Umbra de Paso alg 55






NO STOCK

FUERA DE STOCK Consultar plazo y condiciones de entrega

Este folleto tiene un valor meramente informativo. El Grupo ALUGOM se reserva el derecho a realizar cualquier tipo de modificación, anular, eliminar definitiva o parcialmente, o quitar de stock cualquier perfil y/o accesorio que aparece en este documento, sin previo aviso.

Cremonas y Manillas	5590 Cremona KORA oscilo	5600 Cremona KORA practicable	4096 Oscilo Paralela con llave	5475 Cremona ASIA oscilo	5497 Cremona ASIA batiente	4725 Cremona PRIMA oscilo	4792 Cremona PRIMA KEY oscilo	4723 Cremona PRIMA practicable	4761 Cremona PRIMA KEY practicable	5183 Manilla BÁSICA C/7 con llave	5398 Manilla ATLANTA C/7	5389 Manilla TOULON C/7	5191 Manilla KORA C/7	5079 Manilla PREMIUM	5080 Manilla PREMIUM con llave	5147 Manilla NP ULTRA Alugom	5143 Manilla NP ULTRA cuadrada	5144 Manilla NP ULTRA redonda
	5535 Manilla NP Redonda con Llave	5533 Manilla NP redonda C/7	Escuadras	4964 Escuadra Cerco y Hoja	4326 Escuadra Hoja balconera	4327 Escuadra Cerco balconera	4732 Escuadra ángulo variable	4708 Escuadra alineamiento excéntrica	5000 Escuadra Ap.Externa	4742 Escuadra Cerco y Hoja	4039 Escuadra alineamiento inox.	4330 Escuadra alineam. 15	4710 Escuadra alineam. 14 mm.	4735 Escuadra alineam. 2 mm.	Tacos	4726 Taco Stilo pilastra 28 mm.	4347 Taco pilastra 50	4343 Taco manguetón
Bisagras	4727 Bisagra Flash der.	4728 Bisagra Flash izq.		4352 Bisagra ventana 3 hojas	4744 Bisagra puerta 24,5 mm. izd.	4724 Bisagra osc/bat. simét 2ª hoja	4316 Bisagra apertura externa	4768 Bisagra 3ª hoja	4769 Bisagra extremo "jirafa"	Elementos de Cierre	5081 Mecanismo cuadrad. unidirec. osc/bat.	4613 Mec. Cuadrad. bidirec. pract.	5153 Mecanismo cuadrad.ap. externa unidirec. 33.5	5527 Mecanismo cuadrad. ap. externa bidirec. 29		5154 Cuadrad. 7 x 80 mm.	4025 Kit cremona Euro	4840 Kit pasador hoja pasiva metal. (sup. e inf.)
	Tapas	4368 Tapas acople 51-50 rpt	4994 Tapa rígida canal	4337 Embellec. salida aguas c/membr.	4035 Embellec. salida aguas	4043 Juego tapas condensación	Juntas	4397 Junta acústica cerco	4055 Junta perim. hoja		4056 Junta perimetral hoja tubular	5194 Junta interior acristalamiento de 2 mm	1337 Junta interior acristalamiento de 3 mm	1338 Junta interior acristalamiento de 4 mm	4089 Junta interior acristalamiento de 5 a 6 mm	4091 Junta interior acristalamiento de 7 a 8 mm	5261 Junta interior acristalamiento de 9 a 10 mm	4369 Junta central
A23019 Junta exterior acristalar para silicona		4854 Escuadra vulcanizada																

Mecanismos de Apertura	4008 Patín apoyo hoja 	5026 Bulón regulable 	4005 Cerradero lateral pletina nylon 	5040 Limitador apertura 	4002 Pasador oculto long. variable 	4971 Cepillo Fin Seal 7 x 15 mm. 	5025 Pieza tracción varilla cremona 	4754 Retenedor de hoja 	4004 Cerradero lateral doble pletina nylon 	4011 Bisagra compás regul. proyect. 	4085 Bisagra compás largo ralentí 	4860 Pasador bidirec. Palanca 	4731 Pasador Inca 2ºH 
	4010 Bisagra compás corto ralentí 	4007 Gierre complet. cremona 	4846 Tercer punto de cierre 	5002 Cerradero complement. 	4366 Gierre bisagra oculta 	4848 Microvent. pract. 	4842 Cerradero sup. regulable osc/bat. 	4720 Cerradero lateral doble pletina Zamak 	4739 Terminal pletina metálico 	4003 Terminal de pletina cremona 			
Varios	4353 Kit acristalam. s/junquillo vent.  (2 A + 2 B)	4356 Broca doble diámetro (s/junquillo) 	4078 Pieza sujeción junquillo curvo 	4391 Escuadra junquillos curvos 									

Varios

- 4380** Kit Cremona EURO 2 Hojas (s/cremona)
4002x2 + 4003x2 + 4025 + 4004x2 + 4008
- 4714** Kit Cremona EURO 1 Hoja (s/cremona)
4002x2 + 4003x2 + 4025 + 4004x2 + 4008
- 4704** Cremona desmontable EURO AWAY
- 4705** Manilla EURO extraíble
- 5022** Cremona Industrial PRIMA

Ver ampliado en página s/índice:

- Accesorios Oscilo
- Herraje oculto
- Kits Oscilo
- Kits Osciloparalela
- Cerraduras

Útiles

- 4387** Juego fresas Cerco Stilo 50 RPT
- 4388** Juego fresas Hoja Stilo 50 RPT
- 4841** Útil Múltiple Practicable
- 5015** Juego fresas apertura exterior
- 5476** Útil manual escuadras

Tabla de Acristalamiento

Stilo 50 RPT

MISMA TABLA PARA LAS SERIES:
STILO-50 (Cercos y Hoja curva)
MATRA110
MATRA 110 RPT

Juntas INTERIORES de acristalamiento

















5194	1337	1338	4089	4091	5261
					
de 2 mm	de 3 mm	de 4 mm	de 5 a 6 mm	de 7 a 8 mm	de 9 a 10 mm

Juntas Exteriores
A23019

4057

4850


ALTURA JUNQUILLO = 20 mm

PERFILES TABLA 1	45,5 mm	35,5 mm	28,5 mm	25,5 mm	21,5 mm	18,5 mm	17 mm	14,5 mm	10,5 mm	10 mm	2 mm
CERCOS: 8802M ; 8855M 8870M ; 8873M 8897M	8211 45.5 	8453 35.5 	8452 28.5 	8214 25.5 		8213 18.5 		8277 14.5 		8212 10 	
PILASTRAS: 8810M ; 8865M		8256 35.5 	8257 28.5 	8278 25.5 		8259 18.5 		8276 14.5 		8260 10 	
ZÓCALO: 8892M	8468 45.5 	8450 35.5 	8414 28.5 	8283 25.5 	8415 21.5 		8843 17 	8416 14.5 	8207 10.5 		8485 2 
VIDRIO DE 5 mm.				●							
VIDRIO DE 6 mm.					●						
VIDRIO DE 7 mm.					●						
VIDRIO DE 8 mm.					●						
VIDRIO DE 9 mm.					●						
VIDRIO DE 10 mm.						●					
VIDRIO DE 11 mm.						●					
VIDRIO DE 12 mm.							●				
VIDRIO DE 13 mm.							●				
VIDRIO DE 14 mm.								●			
VIDRIO DE 15 mm.								●			
VIDRIO DE 16 mm.								●			
VIDRIO DE 17 mm.									●		
VIDRIO DE 18 mm.									●		
VIDRIO DE 19 mm.									●		
VIDRIO DE 20 mm.										●	
VIDRIO DE 21 mm.										●	
VIDRIO DE 22 mm.										●	
VIDRIO DE 23 mm.											●
VIDRIO DE 24 mm.											●
VIDRIO DE 25 mm.											●
VIDRIO DE 26 mm.											●
VIDRIO DE 27 mm.											●
VIDRIO DE 28 mm.											●
VIDRIO DE 29 mm.											●

La Tabla superior de cálculo del espesor de vidrio para esta serie se ha estudiado con junta interior y exterior de acristalamiento. Si se quisiera acristalar con silicona por la parte interior, se podría ganar algo de medida.

Stilo 50 RPT

Juntas INTERIORES de acristalamiento

5194	1337	1338	4089	4091	5261
					
de 2 mm	de 3 mm	de 4 mm	de 5 a 6 mm	de 7 a 8 mm	de 9 a 10 mm
			●		
			●		
		●			
				●	
			●		
			●		
		●			
			●		
			●		
			●		
			●		
			●		
		●			
				●	
			●		
			●		
		●			
●					
					●
					●
				●	
				●	
			●		
			●		
		●			

[illegible]

La Tabla superior de cálculo del espesor de vidrio para esta serie se ha estudiado con junta interior y exterior de acristalamiento. Si se quisiera acristalar con silicona por la parte interior, se podría ganar algo de medida.

Stilo 50 RPT

4057

4850

5194	1337	1338	4089	4091	5261
de 2 mm	de 3 mm	de 4 mm	de 5 a 6 mm	de 7 a 8 mm	de 9 a 10 mm

A diagram showing a vertical line with a horizontal line at the top. The horizontal line is labeled with the number '4' above it.

APARTADO 1.4